


C-528-11

Central Exterior de Robo


Interior C-528-11

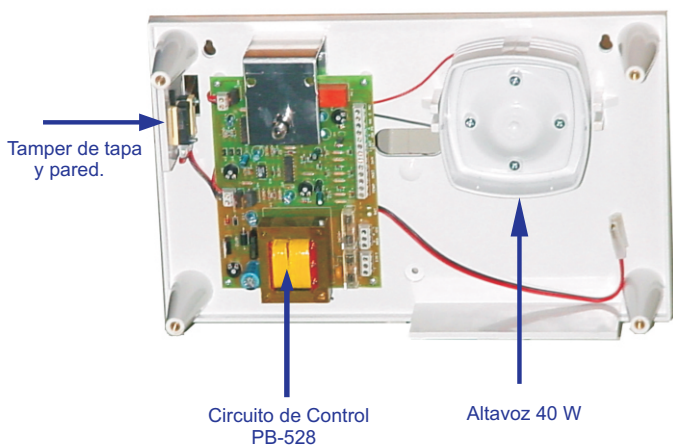

CARACTERISTICAS

- Central exterior de Robo de tres zonas:
- Zona Instantánea.
- Zona de Entrada/Salida, tiempos regulables mediante potenciómetros (0 a 3 minutos).
- Zona de 24h autoexcluida durante 60 segundos en desconexión.
- Tiempo de alarma regulable mediante potenciómetro
- Señalización de conexión y de tiempo de salida.
- Sonido tritonal con posibilidad de elección de sonido.
- Altavoz exponencial de 40 w, iluminación no incluida.
- Tapa y Base fabricadas en plástico ABS.
- Dimensiones 355x255x95 mm.
- Incorpora cajetín exterior con llave y batería de 7Ah

PB-528

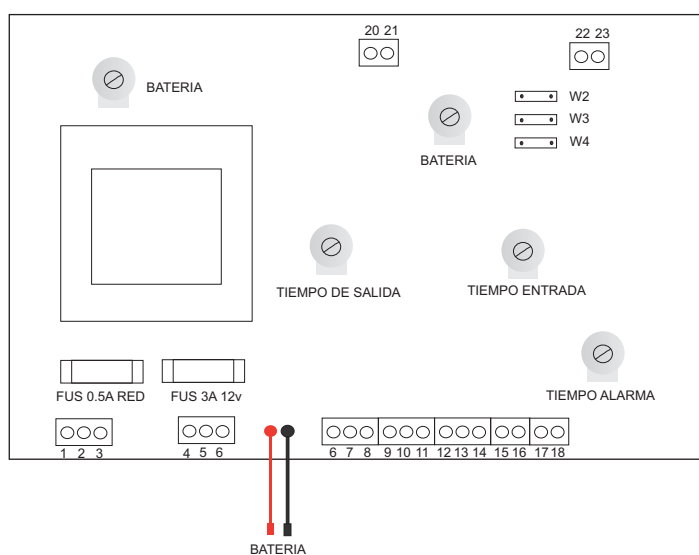

- 1.- TIERRA
- 2 Y3.- ALIMENTACIÓN DE RED 220V
- 4.- + DE PRESENCIA DE RED
- 5 Y 6 ALIMENTACIÓN AUXILIAR 12V
- 7 Y 8 ZONA DE RETARDADA
- 9 Y 10 ZONA INSTANTANEA
- 11 Y 12 ZONA DE 24H
- 13 Y 14 LLAVE EXTERIOR
- 15.-SALIDA + DE CONEXIÓN CENTRAL
- 16.-SALIDA + SE ACTIVA AL ENTRAR LA CENTRAL EN PREALARMA
- 17-18-19 CONTACTOS SIN TENSION DE ALARMA
- 20 Y 21 ALTAVOZ
- 22 Y 23 FOCO
- W1 SONIDO FUEGO
- W2 SONIDO AMBULANCIA
- W3 SONIDO TRITONAL
- SIN PUENTES SONIDO BITONAL