C-705-C Fuente de Alimentación conmutada 13.8 V 5 A

C-705-C2

C-705-C1



C-705-C

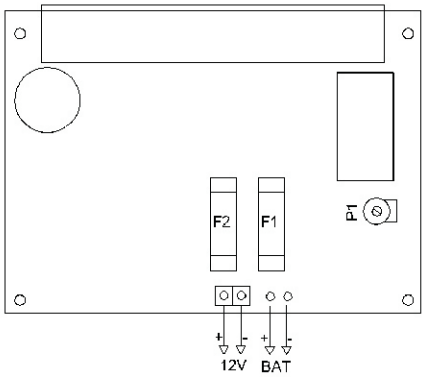

F3:
F2:
F1:
P1:

- Protección contra cambios de polaridad de batería por fusible.
- Indicador externo de fallo de presencia de red (led verde)
- **C-701-C1** caja metálica dim: 300x250x105 mm (1 batería 7 A).
- **C-701-C2** caja metálica dim: 345x335x105 mm (2 baterías 7 A).
- Caja metálica de chapa de 1.5 mm pintada en gris epoxy.
- Fuente de alimentación conmutada 13.8 V 5 A.
- Aislada de la red de C.A. Mediante transformador toroidal protegido por fusible.
- Regulada en tensión y limitada en corriente.
- Protección contra cortocircuitos por limitador de corriente y fusibles.
- Salida para baterías de 12V.
- Prueba dinámica de batería, fallo de red.

Datos técnicos Fuente de Alimentación

Tensión de entrada	220V c.a. +10% -15% 50-60 Hz
Tensión de salida	13.8V c.c. +/-2%. 5A +/-5%
Tensión de rizado máxima	85 mV +/-5%
Regulación de carga de 10% al 100%	200 mV +/- 5%
Regulación de linea de -10% a 10%	5 mV +/- 5%
Tiempo de establecimiento	>1 seg.
Carga mínima	>50 mA.
Temperatura de funcionamiento	de 0º a 50º
Fusible de batería	6 Amp. Medio
fusible de auxiliares	5 Amp. Medio

Cámara Madrid
Servicio de Certificación
EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001
EC - 1.603.0204

SEDILEC GREEN POWER TECHNOLOGY

Green Power Technology

Avenida de Alcala nº 18 Nave 11
28160 Talamanca de Jarama
Madrid
Tlf: +34 918325934
Movil 650421134
sedilec@sedilec.com