




C-600-RE

Submostrador Apertura retardada

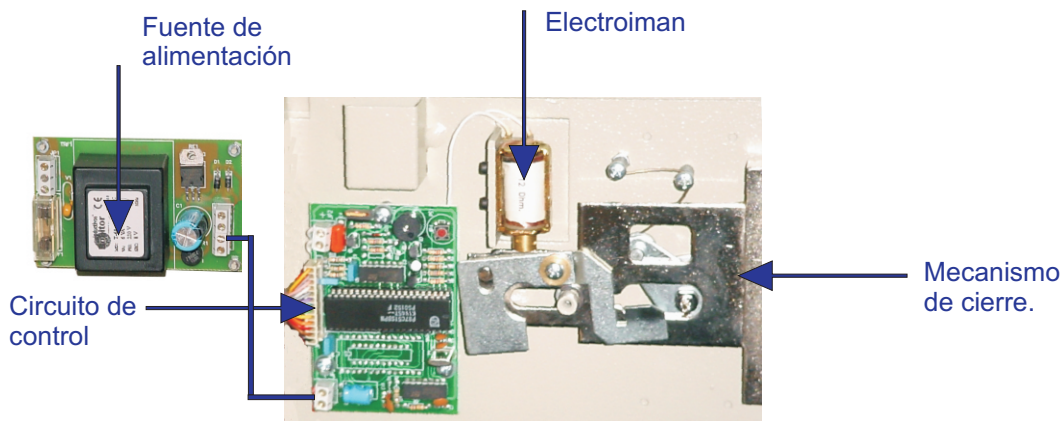

CARACTERISTICAS ELECTRONICAS

- Tiempo de espera programable de 1 a 99 minutos
- Tiempo de apertura 20 segundos
- Posibilidad de apertura instantánea mediante clave.
- Llave de seguridad plana y llave de apertura de emergencia.
- Alimentación red 220V, pilas alcalinas 1.5v emergencia.
- Consumo en reposo 4 microamperios.
- Autonomía sin red 1 año (4 aperturas diarias).
- Señalización acústica y luminosa diferenciada.

CARACTERISTICAS MECANICAS

- Cuerpo envolvente en chapa de acero de 2 mm.
- Puerta en chapa de acero de 4 mm.
- Pintura anticorrosión Epoxy pintada al horno RAL 7032
- Llave de seguridad plana y llave de apertura de emergencia.
- Cajón superior para alojamiento de billetes y monedas.
- Consumo en reposo 4 microamperios.
- Dimensiones : 400x450x600 mm.
- Peso 40 kg.

